

902. Kontorsrum eller grupprum med passiva IR-detektorer och montering i väggdosa

Förutsättningar / lösning

- Mindre lokal med fönster.
- IR-detektering.
- Manuell tändning.

När belysningen ska närvarostyras i kontorsrum, grupprum, mindre sammanträdesrum och andra liknande lokaler ska man inte lära sig att belysningen tänds och släcks automatiskt. Belysningen får tändas vid behov (rummet har naturligt ljus genom fönstren) och att man släcker efter sig. Om manuell släckning inte sker

släcks belysningen automatiskt när närvarodetekteringen upphör och fördröjningstiden gått ut.

Om ljussensorn i detektorn kopplas in genom att potentiometern "Light" vrids upp erhålls automatisk tändning vid mörker och manuell tändning vid dagsljus.



Ljuskällor

Ljuskällorna i den här applikationen kan vara dimbara armaturer för lysrör eller LED.

Placering

Placeringen av detektorn är avgörande för funktionen. Bilden till höger visar hur detektorn ska placeras.

Se även avsnittet "Placering av IR-detektor" på sidan 5.

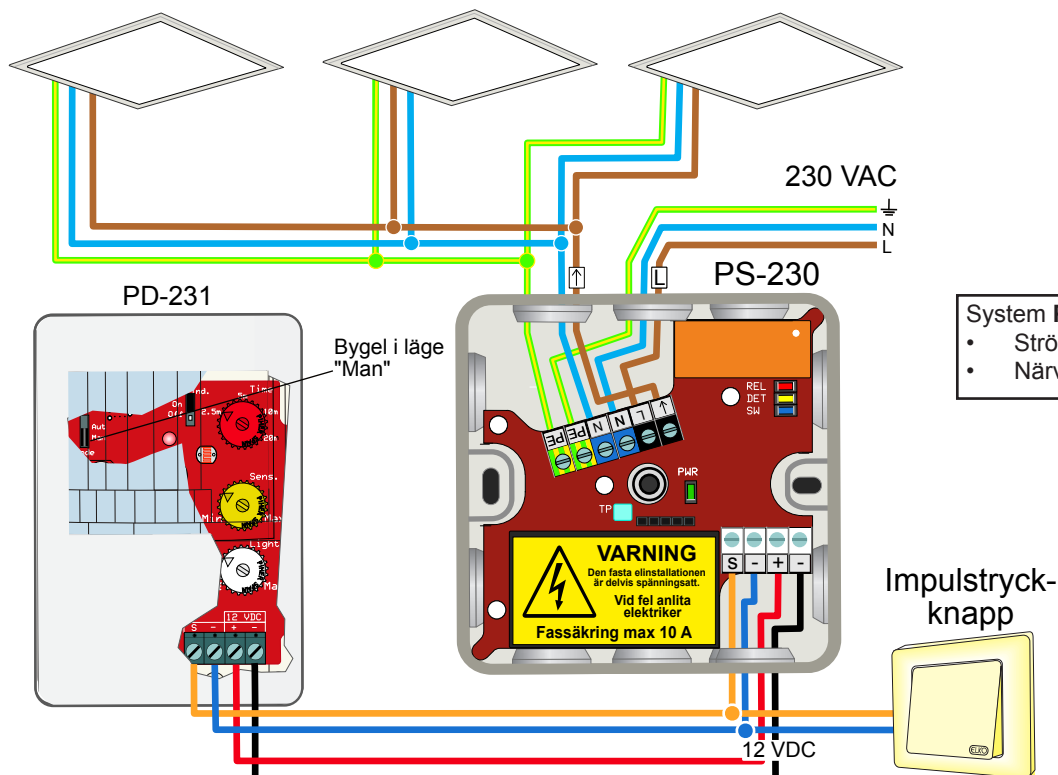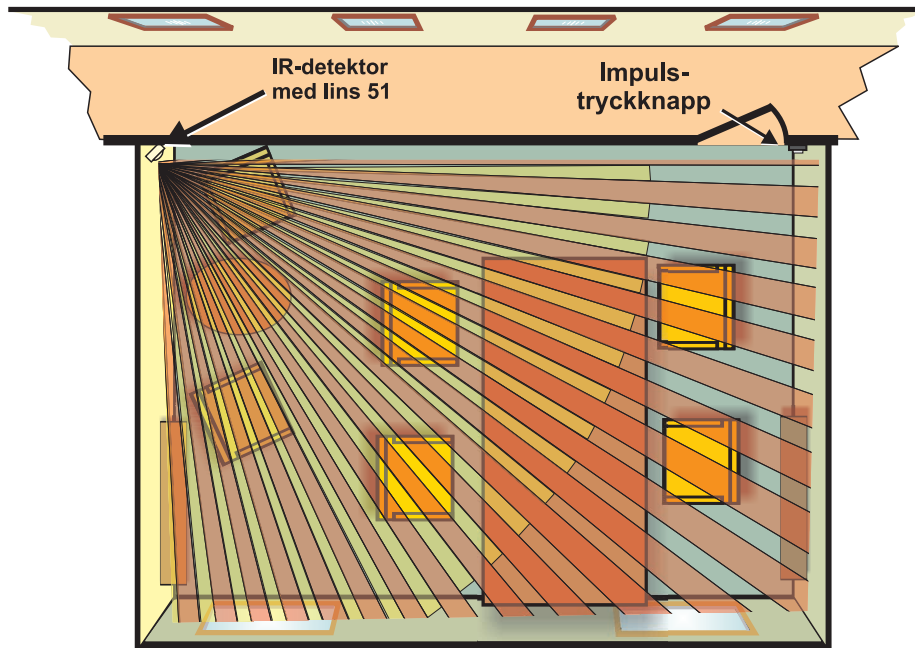

System PD-230 består av:

- Strömförsörjningsmodulen PS-230.
- Närvarodetektorn PD-231.

Produkt	Best. nr	E-nr
System PD-230	18500	13 060 73
Extradetektor PD-231 till system PD-230	18501	--