


Akustisk styrning med 500mA strömförsörjning

I detta exempel strömförsörjs DALI-bussen med 500mA vilket gör att det går att installera fler DALI-armaturer och detektorer på DALI-bussen.

Grundfunktion

- Vid inträde i lokalen tänds belysningen till normalljusnivå. (High level) då närvarodetektorn detekterar närvaro. Vid närvaro börjar timern sin nedräkning mot grundljusnivå. (Tid: Röd ratt i AD-36 DL)
- Då närvaron upphör dimras belysningen ner till grundljusnivå (Low level) och samtidigt startar timern nedräkningen av den inställda tiden (0 -120 minuter).
- När timern räknat ner släcks belysningen helt. (Tid: Time long ratt i AD-36 DL)

Vid inträde i lokalen under timerns nedräkning dimras belysningen från grundljusnivå till normalljusnivå och timern startar om när närvaron upphör. Vid inträde i lokalen när belysningen är helt släckt tänds den direkt till normalljusnivå.

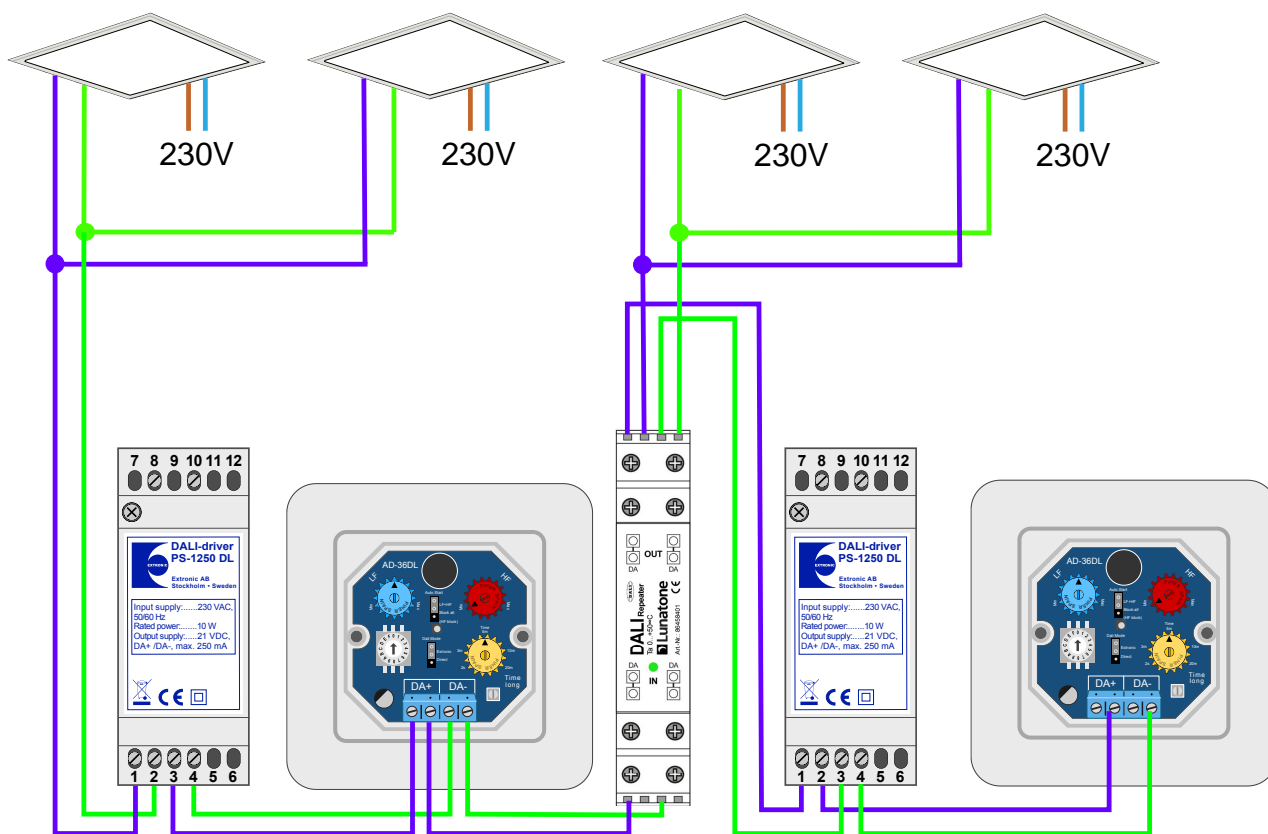

Inställning i AD-36 DL:

Mode bygel: Direct

Time:

Röd ratt: 2s - 20 min högnivå 100%

Time Long: 1min - 2h lågnivå 10%

LF: Känslighetsinställning lågfrekvent ljud

HF: Känslighetsinställning högfrekvent ljud

Selection: 0 (broadcast)

Produkt	Best.nr	E-nr
DALI-driver PS-1250 DL	18510	17 850 00
Akustisk detektor AD-36 DL	13151	13 060 82
Lunatone DALI Repeater DIN	20490	