


Akustisk styrning med 400mA strömförsörjning

I detta exempel strömförsörjs DALI-bussen med 400mA vilket gör att det går att installera fler DALI-armaturer och detektorer på DALI-bussen.

Grundfunktion

- Vid inträde i lokalen tänds belysningen till normalljusnivån . (High level röd ratt i NP-2T DL) då närvarodetektorn detekterar närvaro.
Vid närvaro börjar timern sin nedräkning mot grundljusnivå (Low level blå ratt i NP-2T DL). (Tid: Röd ratt i AD-36 DL)
- Då närvaron upphör dimras belysningen ner till grundljusnivån (Low level blå ratt i NP-2T DL) och samtidigt startar timern nedräkningen av den inställda tiden (0 -120 minuter).
- När timern räknat ner släcks belysningen helt. (Tid: Time gul ratt i NP-2T DL)

Vid inträde i lokalen under timerns nedräkning dimras belysningen från grundljusnivå till normalljusnivå och timern startar om när närvaron upphör. Vid inträde i lokalen när belysningen är helt släckt tänds den direkt till normalljusnivån.

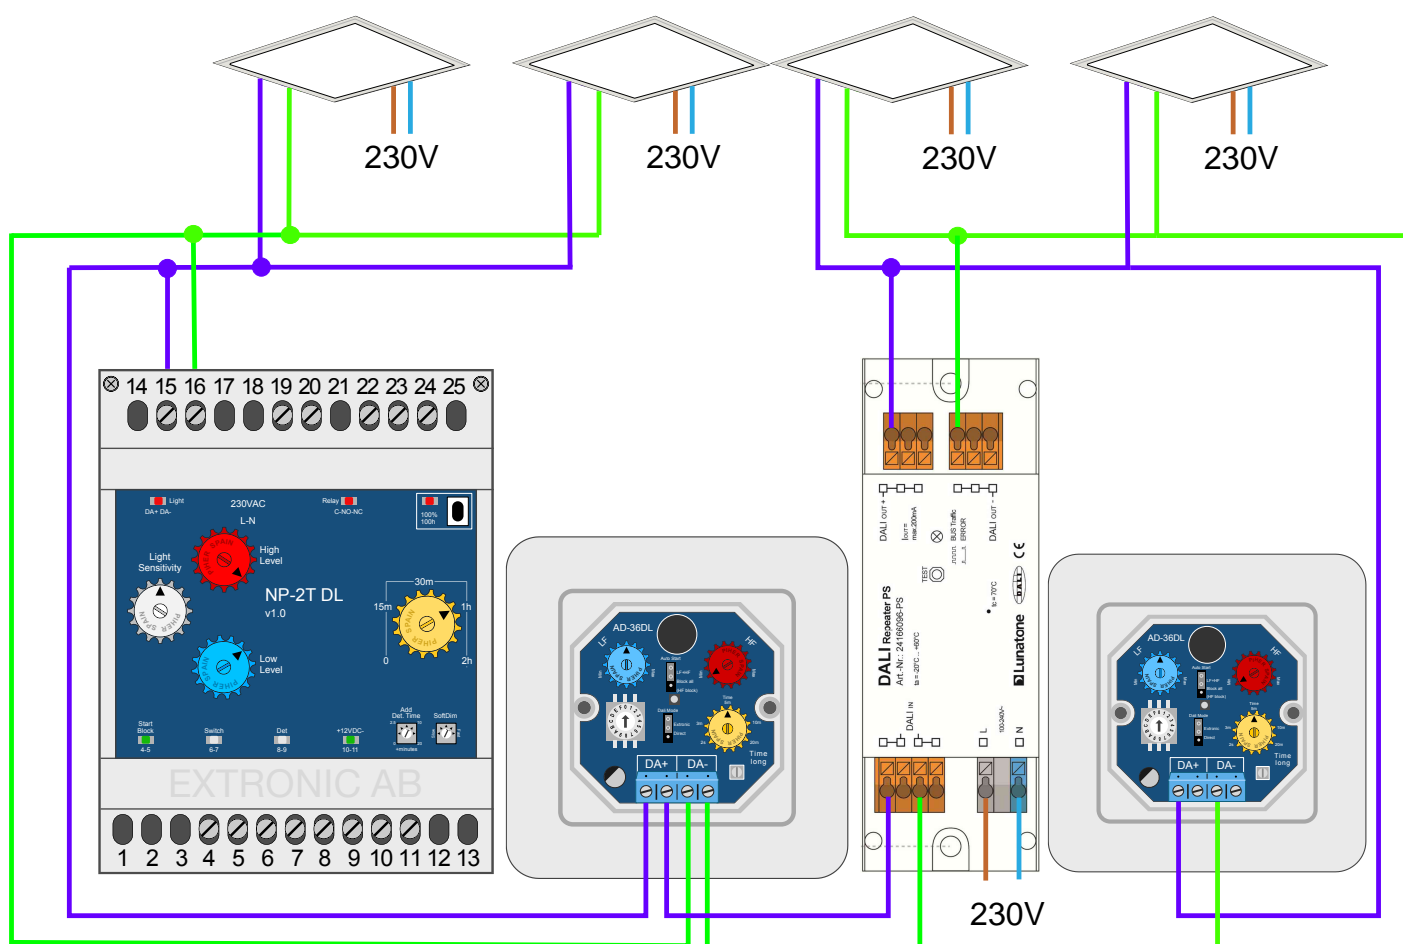

Inställning i AD-36 DL:

Mode bygel: Direct

Time:

Röd ratt: 2s - 20 min högnivå röd ratt i NP-2T DL

LF: Känslighetsinställning lågfrekvent ljud

HF: Känslighetsinställning högfrekvent ljud

Selection: 0 (broadcast)

Produkt	Best.nr	E-nr
DALI-driver PS-1250 DL	18510	17 850 00
Akustisk detektor AD-36 DL	13151	13 060 82
Lumatone DALI Repeater PS 200mA	20491	