


DALI styrning via IR-detektorer med 400mA strömförsörjning

I detta exempel strömförsörjs DALI-bussen med 400mA vilket gör att det går att installera fler DALI-armaturer och detektorer på DALI-bussen.

Grundfunktion

- Vid inträde i lokalen tänds belysningen till normalljusnivån . (High level röd ratt i NP-2T DL) då närvarodetektorn detekterar närvaro.
Vid närvaro börjar timern sin nedräkning mot grundljusnivå (Low level Blå ratt i NP-2T DL). (Tid: Röd ratt i PD-33 DL)
- Då närvaron upphör dimras belysningen ner till grundljusnivån (Low level blå ratt i NP-2T DL) och samtidigt startar timern nedräkningen av den inställda tiden (0 -120 minuter).
- När timern räknat ner släcks belysningen helt. (Tid: Time gul ratt i NP-2T DL)

Vid inträde i lokalen under timerns nedräkning dimras belysningen från grundljusnivå till normalljusnivå och timern startar om när närvaron upphör. Vid inträde i lokalen när belysningen är helt släckt tänds den direkt till normalljusnivån.

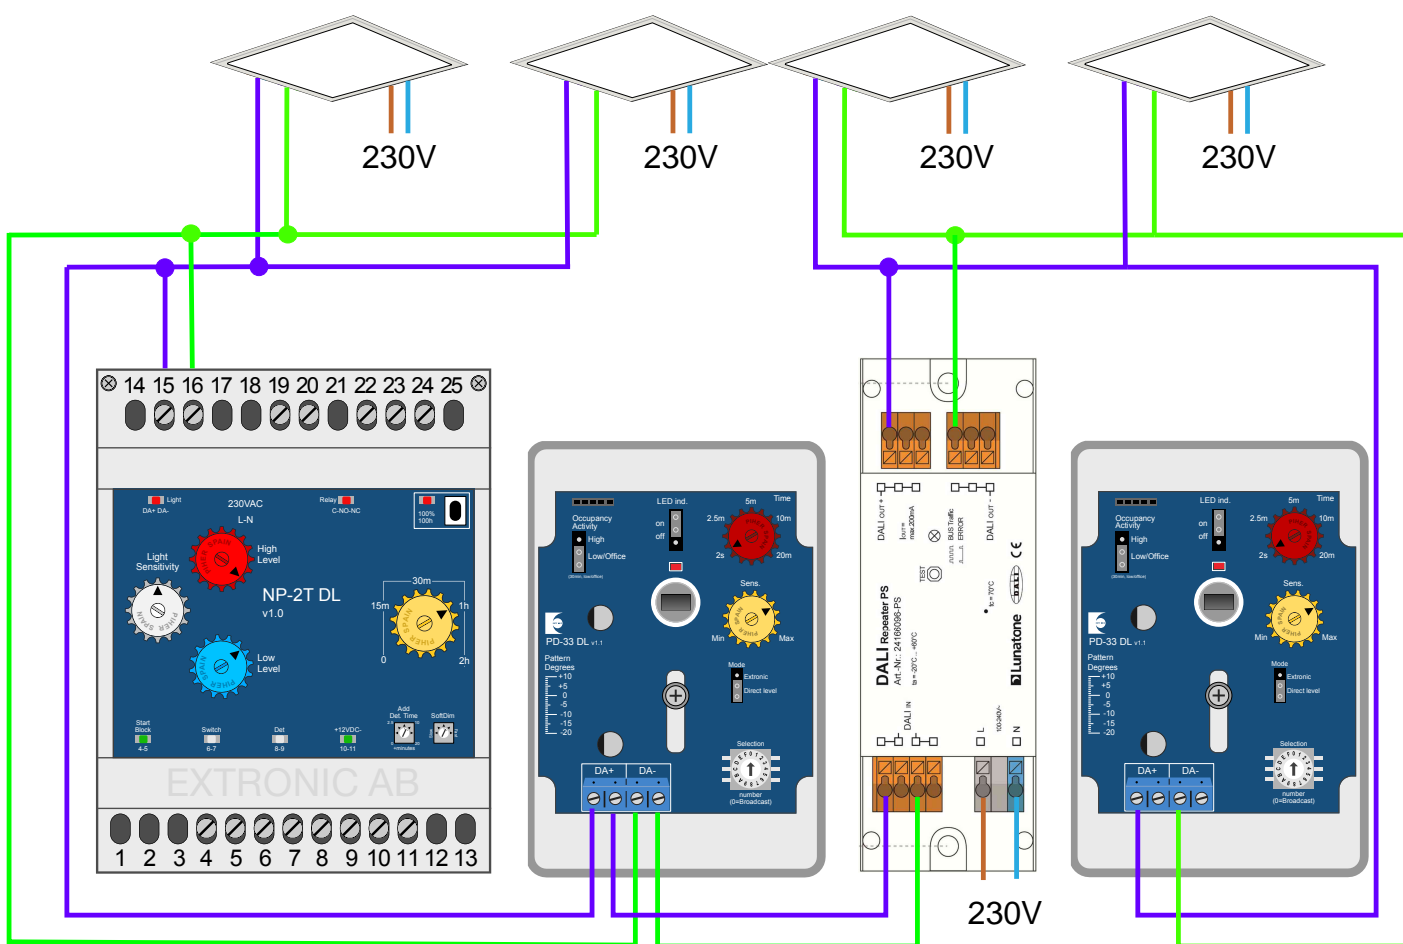

Inställning i PD-33 DL:

Mode bygel: Direct

Time:

Röd ratt: 2s - 20 min högnivå 100%

Low/office: 5 min grundljus 10%

Utan occupancy bygel: 30 min grundljus 10%

LED ind:

Med bygel: Automatisk tändning via detektor

Utan bygel: Manuell tändning via tryckknapp

Sens: Klockan 14

Selection: 0 (broadcast)

Produkt	Best.nr	E-nr
DALI-driver PS-1250 DL	18510	17 850 00
IR-detektor PD-33 DL	13150	13 060 85
Lunatone DALI Repeater PS 200mA	20491	