


Förutsättningar / Lösning


Idrottshall där närvaron detekteras av två IR-detektorer som styr belysningen.
Tryckknappar för manuell tändning och släckning
Kontrollera i manualen så att inte maxeffekten överskrids!.

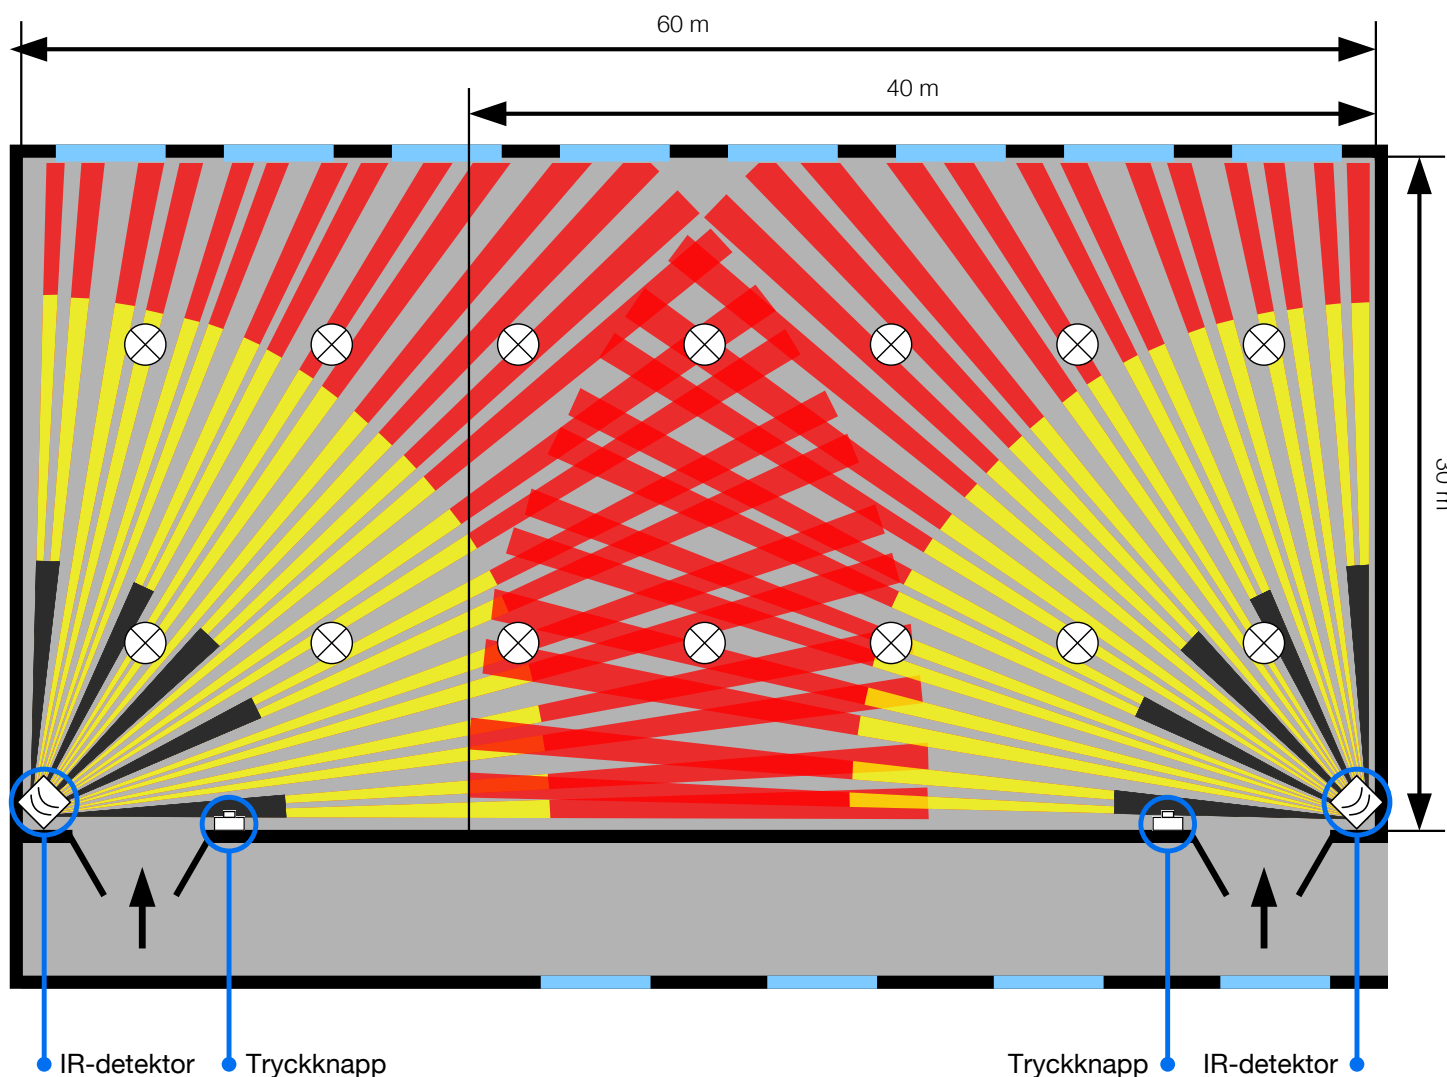

Två IR-detektorer **PD-231** med standardlinj 15 detekterar närvaro i hallen och släcker belysningen när närvaro uteblir. En detektor räcker inte för att detektera hela hallen. För optimal detektering och komfort ska detektorn monteras på rätt plats så att den inte skyms av dörrarna eller utrustning i hallen. Manuell tändning/släckning via tryckknapp och automatisk släckning när närvaro upphör.

I detta exempel sitter funktionsbyglarna i läge "Auto" och på grund av detta så kommer belysningen tändas automatiskt vid närvaro. Vill man ha ha manuell tändning via tryckknapp ändras byglarna till "man" i IR-detektorerna.

Kopplingsexempel

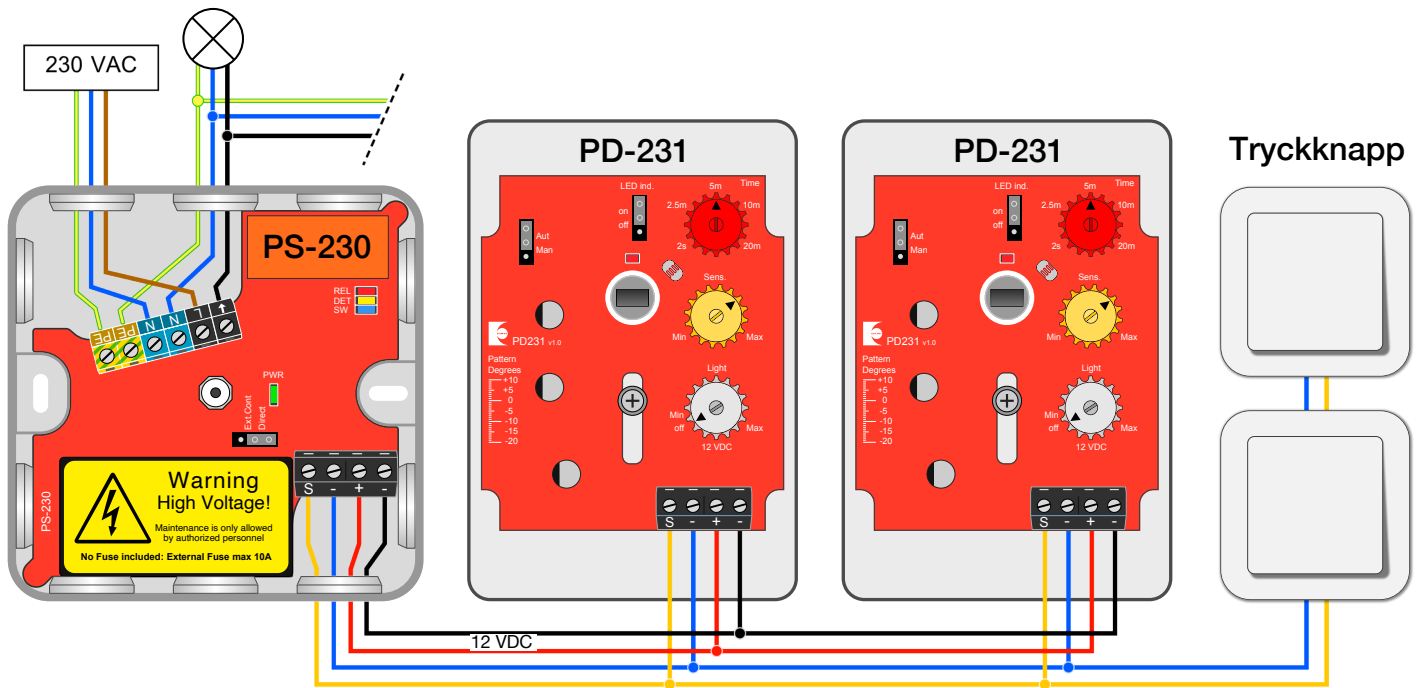

Inställning i PS-230:
Kontaktorbygel: Direct

Inställning i PD-231:
Mode bygel: Aut
Time: 5 min (ställbar 0-20 min)
Sens: Klockan 2
Light: Off

Produkt	Best. nr	E-nr
Närvaropaket PD-230	18500	13 060 73
IR-detektor PD-231	18501	13 060 74

* Närvaropaket PD-230 innehåller 1st PS-230 och 1st PD-231